WAVE







FINITIONS MULTIPLES







RAIL AU SOL SUSPENDU AU PLAFOND MUR OPERABLE





INFOSYS, ANGLETERRE- WAVE






ACCENTURE, PORTUGAL - WAVE



BIBLIOTHÈQUE, FRANCE - WAVE

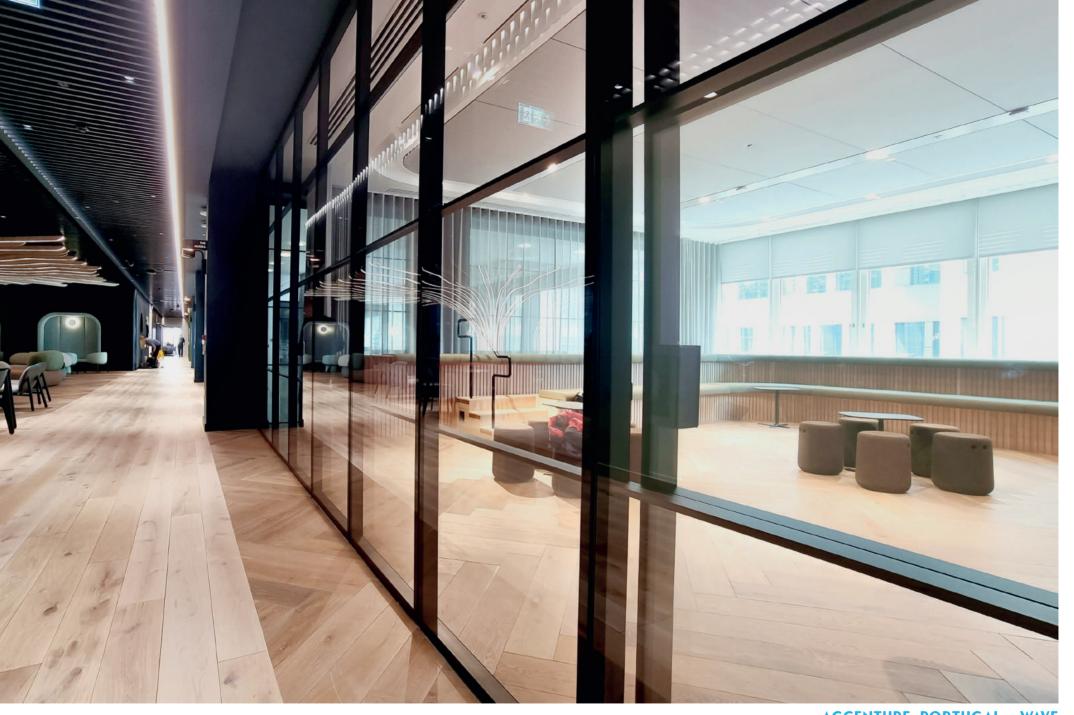

ACCENTURE, PORTUGAL - WAVE



PCTS HEADQUARTERS, PORTUGAL - WAVE





PRIMARK, ESPAGNE - WAVE





DESSO, ANGLETERRE - WAVE

78,5 mm 59 mm 20 mm 35 mm 71 mm mm 55 mm 76 mm

RANGEMENT CENTRÉ


DÉCENTRÉ





Cloison à charnière continue dont le poids est supporté par le rail au sol.


SUSPENDU AU PLAFOND

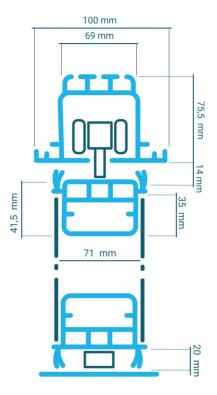



Cloison suspendue et à charnière continue sans rail au sol.


MUR OPERABLE

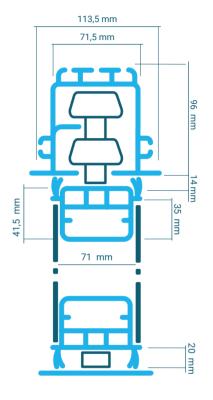




Cloison suspendue à panneaux indépendants sans rail au sol.

FINITIONS

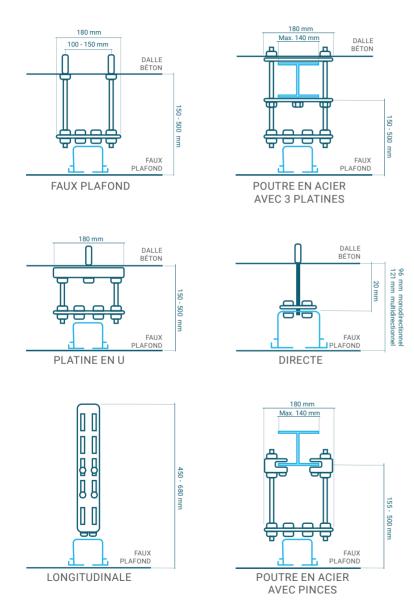

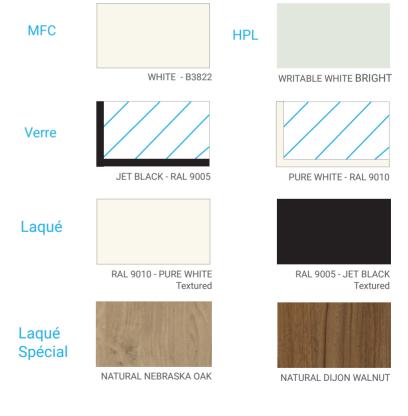


REMARQUE: autres finitions pour parements, profilés et verre peint sur demande

TABLEAUX DES DONNÉES TECHNIQUES

		RAIL AU SOL		SUSPENDU AU PLAFOND		MUR OPERABLE	
Dimensions	Épaisseur d'élément en mm	71		71		71	
	Largeur d'élément en mm	500 - 1050		450 - 1050		450 - 1200	
	Hauteur d'élément en mm (máx.)	4000		4000		4000	
Composition	Profilé d'aluminium	•		•		•	
	Profilé concave et convexe						
Fonctionnement	Manuel	•		(•	
	Semi-Automatique						
	Automatique						
Rail au Sol		(
Spécifications Techniques	Insonorisation ISO 10140-2:2010	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)	Rw (dB)	Densité (kg/m2)
		42-43	31-28	42-43	31-28	42-43	31-28
Poignées	Encastrée	((•	
	Saillante						
	Supplémentaire	•		•		•	
Finition	Laquée	•		(•	•
	HPL	((•	
	MFC	(•			
	MDF						
	Vitré	((•	
	Finitions Spéciales	((•	
Stores Électriques		•		•		•	
Magic Glass		((•	
Verre Givré		•		•		•	



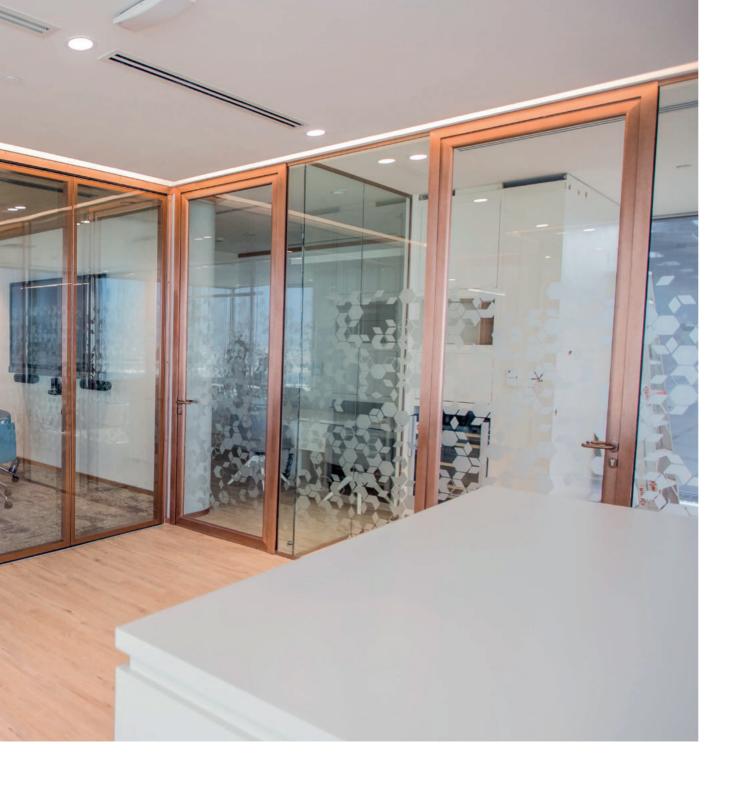

UNE CLOISON, PLUSIEURS ESPACES